



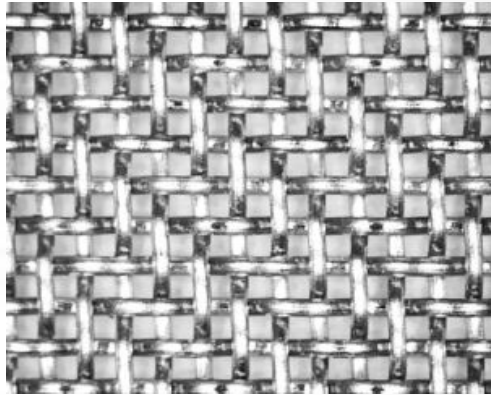

**万博丝网**

**不锈钢网**

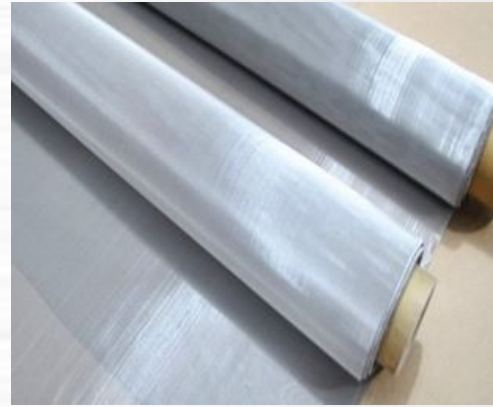


**斜纹编织**

# 不锈钢网

## 斜纹编织


### 斜纹编织

每根经丝交叉地在每 2 根纬丝上下穿过，  
每根纬丝交叉地在每 2 根经丝上下穿过的  
编织方式。



### 孔径 (w)

相邻两个平行丝径之间的距离，不包含  
丝径的尺寸。



### 丝径 (d)

### 目数


指编织网密度的值，每英寸中编织丝网的网孔数

$$\text{目数} = \frac{25.4 \text{ mm}}{w \text{ (mm)} + d \text{ (mm)}}$$

### 开孔率 (A)

开孔率的百分比计算公式：

$$A = \left( \frac{w}{w+d} \right)^2 \times 100\%$$

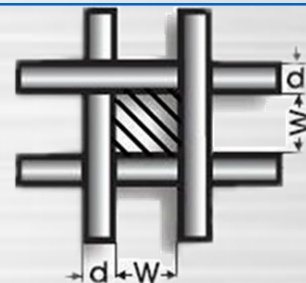

## 不锈钢网 斜纹编织

目数	丝径		孔径		开孔率 %	开孔面积 mm <sup>2</sup>	重量	
	mm	inch	mm	inch			kgs/m <sup>2</sup>	lbs/m <sup>2</sup>
40	0.30	0.0118	0.335	0.0131	27.83	0.1122	1.8	3.96
	0.27	0.0106	0.365	0.0143	33.03	0.1332	1.45	3.20
	0.25	0.0098	0.385	0.0151	36.75	0.1482	1.25	2.75
	0.23	0.0090	0.405	0.0159	40.67	0.1640	1.05	2.31
	0.21	0.0082	0.425	0.0167	44.79	0.1806	0.88	1.94
	0.19	0.0074	0.445	0.0175	49.11	0.1980	0.72	1.58
	0.17	0.0066	0.465	0.0183	53.62	0.2162	0.57	1.27
	0.15	0.0059	0.485	0.0190	58.33	0.2352	0.45	0.99
50	0.25	0.0098	0.258	0.0101	25.79	0.0665	1.56	3.43
	0.23	0.0090	0.278	0.0109	29.94	0.0772	1.32	2.90
	0.21	0.0082	0.298	0.0117	34.41	0.0888	1.10	2.42
	0.19	0.0074	0.318	0.0125	39.18	0.1011	0.90	1.98
	0.18	0.0070	0.328	0.0129	41.68	0.1075	0.81	1.78
	0.17	0.0066	0.338	0.0133	44.26	0.1142	0.72	1.58
	0.15	0.0059	0.358	0.0140	49.66	0.1281	0.56	1.23
60	0.23	0.0090	0.193	0.0076	20.85	0.0373	1.58	3.49
	0.21	0.0082	0.213	0.0083	25.39	0.0455	1.32	2.91
	0.19	0.0074	0.233	0.0091	30.38	0.0544	1.08	2.37

## 不锈钢网 斜纹编织

目数	丝径		孔径		开孔率 %	开孔面积 mm <sup>2</sup>	重量	
	mm	inch	mm	inch			kgs/m <sup>2</sup>	lbs/m <sup>2</sup>
60	0.17	0.0066	0.253	0.0099	35.81	0.0641	0.86	1.90
	0.15	0.0059	0.273	0.0107	41.68	0.0747	0.67	1.47
	0.13	0.0051	0.293	0.0115	48.01	0.0860	0.50	1.11
	0.12	0.0047	0.303	0.0119	51.34	0.0920	0.43	0.95
80	0.15	0.0059	0.167	0.0065	27.83	0.0280	0.9	1.98
	0.18	0.0070	0.137	0.0054	18.75	0.0189	1.29	2.85
	0.13	0.0051	0.187	0.0073	34.87	0.0351	0.67	1.48
	0.12	0.0047	0.197	0.0077	38.69	0.0390	0.57	1.25
	0.10	0.0039	0.217	0.0085	46.92	0.0473	0.40	0.88
100	0.10	0.0039	0.154	0.0060	36.75	0.0237	0.50	1.10
	0.14	0.0055	0.114	0.0044	20.14	0.0129	0.98	2.15
	0.12	0.0047	0.134	0.0052	27.83	0.0179	0.72	1.58
120	0.12	0.0047	0.091	0.0036	18.75	0.0084	0.86	1.90
	0.1	0.0039	0.111	0.0043	27.83	0.0124	0.6	1.32
	0.09	0.0035	0.121	0.0047	33.03	0.0148	0.48	1.06
	0.08	0.0031	0.131	0.0051	38.69	0.0173	0.38	0.83
150	0.06	0.0023	0.109	0.0043	41.68	0.0119	0.27	0.59
	0.08	0.0031	0.089	0.0035	27.83	0.0079	0.48	1.05

## 不锈钢网 斜纹编织

目数	丝径		孔径		开孔率 %	开孔面积 mm <sup>2</sup>	重量	
	mm	inch	mm	inch			kgs/m <sup>2</sup>	lbs/m <sup>2</sup>
150	0.07	0.0027	0.0993	0.0039	34.41	0.0098	0.36	0.80
180	0.06	0.0023	0.0811	0.0031	33.03	0.0065	0.32	0.71
	0.05	0.0019	0.091	0.0035	41.68	0.0083	0.22	0.48
200	0.05	0.0019	0.077	0.0030	36.75	0.0059	0.25	0.55
	0.06	0.0024	0.067	0.0026	27.83	0.0045	0.36	0.79
250	0.05	0.0020	0.052	0.0020	25.79	0.0027	0.31	0.69
	0.04	0.0015	0.061	0.0024	36.75	0.0037	0.20	0.44
300	0.04	0.0015	0.044	0.0017	27.83	0.0019	0.24	0.52
325	0.035	0.0013	0.043	0.0016	30.48	0.0018	0.19	0.41
	0.04	0.0015	0.0382	0.00150	23.83	0.0014	0.26	0.57
400	0.030	0.0011	0.033	0.0013	27.83	0.0011	0.18	0.39
500	0.025	0.0009	0.025	0.0010	25.79	0.0006	0.15	0.33
600	0.018	0.0007	0.024	0.0009	33.04	0.0005	0.10	0.22
635	0.015	0.0006	0.025	0.0009	39.06	0.0006	0.07	0.15

不锈钢网  
斜纹编织



安平工厂图

**总公司**

**万博丝网有限公司**

河北省安平县丝网工业园东区纬二路 12 号

电话：0318-7568801

传真：0318-7568802

网址：[www.webmeshgroup.com](http://www.webmeshgroup.com)

**分公司**

**万博丝网有限公司---石家庄分公司**

河北省石家庄市新华区橙悦城

电话：0311-89255081

传真：0311-89255081

网址：[www.webmeshgroup.com](http://www.webmeshgroup.com)