

**不锈钢网**




**密纹斜纹**

## 不锈钢网 密纹斜纹

### 密纹斜纹

每根经丝交叉地在每 2 根纬丝上下穿过，每根纬丝交叉地在每 2 根经丝上下穿过，经向丝径大于纬向丝径，经向、纬向丝径密度有较大反差，纬丝聚密排列形成锥形或者楔入形的开孔的编织方式。

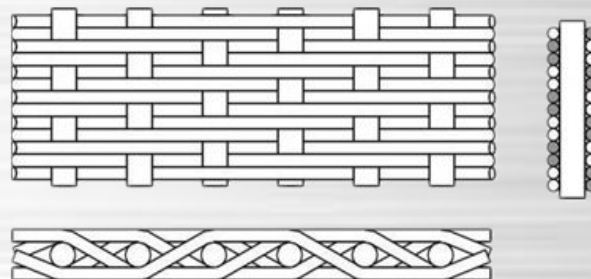


### 目数

指编织网密度的值，每英寸中编织丝网的网孔数

$$\text{经向目数} = \frac{25.4 \text{ mm}}{D1 \text{ (mm)} + L \text{ (mm)}}$$

$$\text{纬向目数} = \frac{25.4 \text{ mm}}{D2 \text{ (mm)} + W \text{ (mm)}}$$

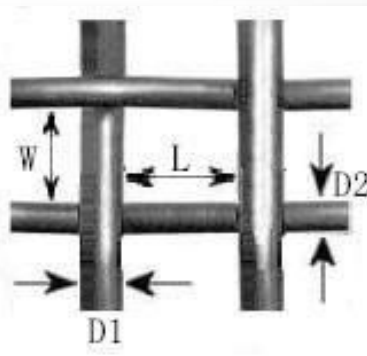

### 孔径 (W x L)

相邻两个平行丝径之间的距离，不包含丝径的尺寸

### 经向丝径 (D1)

### 纬向丝径 (D2)

## 不锈钢网

### 密纹斜纹

目数 经向 x 纬向	丝径		过滤精度	重量	
	mm	inch	μm	kgs/m <sup>2</sup>	lbs/m <sup>2</sup>
20x150	0.45x0.355	0.177x0.0139	101	5.73	12.606
20x200	0.355x0.28	0.0139x0.0110	118	4.55	10.010
20x270	0.25x0.20	0.0098x0.0078	119	3.01	6.622
24x300	0.28x0.18	0.0110x0.0070	110	2.9	6.380
30x270	0.28x0.20	0.0110x0.0078	77	3.28	7.216
30x340	0.28x0.16	0.0110x0.0062	89	2.76	6.072
40x430	0.18x0.125	0.0070x0.0049	63	2	4.400
40x540	0.18x0.10	0.0070x0.0039	70	1.67	3.674
50x500	0.14x0.11	0.0055x0.0043	47	1.75	3.850
50x600	0.125x0.09	0.0049x0.0035	51	1.41	3.102
65x600	0.14x0.09	0.0055x0.0035	36	1.53	3.366
70x600	0.14x0.09	0.0055x0.0035	31	1.39	3.058
78x680	0.112x0.08	0.0044x0.0031	29	1.33	2.926
78x760	0.112x0.071	0.0044x0.0027	-	1.2	2.640
80x680	0.112x0.08	0.0044x0.0031	28	1.33	2.926
90x760	0.10x0.071	0.0039x0.0027	24	1.18	2.596

## 不锈钢网 密纹斜纹

目数 经向 x 纬向	丝径		过滤精度	重量	
	mm	inch	μm	kgs/m <sup>2</sup>	lbs/m <sup>2</sup>
90x850	0.10x0.063	0.0039x0.0024	26	1.06	2.332
100x760	0.10x0.071	0.0039x0.0027	20	1.2	2.640
100x850	0.10x0.063	0.0039x0.0024	22	1.09	2.398
130x1100	0.071x0.05	0.0027x0.0019	17	0.85	1.870
130x1200	0.071x0.045	0.0027x0.0017	18	0.77	1.694
130x1500	0.063x0.036	0.0024x0.0014	21	0.61	1.342
150x1400	0.063x0.04	0.0024x0.0015	15	0.7	1.540
160x1500	0.063x0.036	0.0024x0.0014	-	0.64	1.408
165x1400	0.063x0.04	0.0024x0.0015	-	0.721	1.586
165x1500	0.063x0.036	0.0024x0.0014	14	0.65	1.430
174x1400	0.063x0.04	0.0024x0.0015	11	0.73	1.606
174x1700	0.063x0.032	0.0024x0.0012	13	0.6	1.320
203x1500	0.056x0.036	0.0022x0.0014	9	0.64	1.408
203x1600	0.05x0.032	0.0019x0.0012	10	0.53	1.166
216x1800	0.045x0.03	0.0017x0.0011	-	0.51	1.122
250x1600	0.05x0.032	0.0019x0.0012	-	0.56	1.232

## 不锈钢网

### 密纹斜纹

目数 经向 x 纬向	丝径		过滤精度	重量	
	mm	inch	μm	kgs/m <sup>2</sup>	lbs/m <sup>2</sup>
250x1900	0.04x0.028	0.0015x0.0011	8	0.47	1.034
285x2100	0.036x0.025	0.0014x0.0009	7	0.42	0.924
300x2100	0.036x0.025	0.0014x0.0009	6	0.42	0.924
317x2100	0.036x0.025	0.0014x0.0009	5	0.43	0.946
325x2300	0.036x0.024	0.0014x0.0009	4	0.43	0.946
363x2300	0.032x0.022	0.0012x0.0008	-	0.37	0.814
400x2700	0.028x0.02	0.0011x0.0007	-	0.34	0.748
500x3500	0.025x0.015	0.0009x0.0005	3	0.27	0.594

**不锈钢网**  
**密纹斜纹**



安平工厂图

**总公司**

**万博丝网有限公司**

河北省安平县丝网工业园东区纬二路 12 号

电话：0318-7568801

传真：0318-7568802

网址：[www.webmeshgroup.com](http://www.webmeshgroup.com)

**分公司**

**万博丝网有限公司---石家庄分公司**

河北省石家庄市新华区橙悦城

电话：0311-89255081

传真：0311-89255081

网址：[www.webmeshgroup.com](http://www.webmeshgroup.com)