




万博丝网

不锈钢网

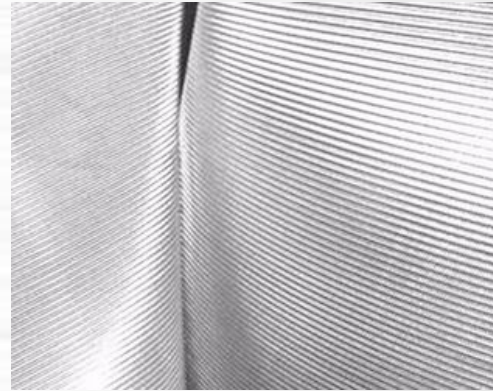


密纹斜纹

不锈钢网 密纹斜纹

密纹斜纹

每根经丝交叉地在每 2 根纬丝上下穿过，每根纬丝交叉地在每 2 根经丝上下穿过，经向丝径大于纬向丝径，经向、纬向丝径密度有较大反差，纬丝聚密排列形成锥形或者楔入形的开孔的编织方式。

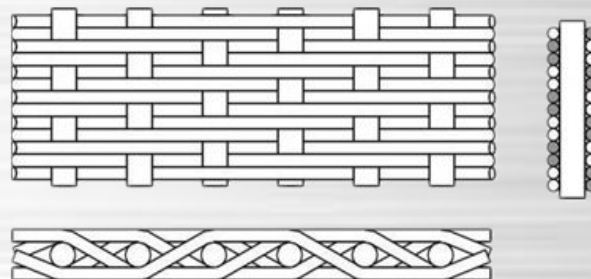


目数

指编织网密度的值，每英寸中编织丝网的网孔数

$$\text{经向目数} = \frac{25.4 \text{ mm}}{D1 \text{ (mm)} + L \text{ (mm)}}$$

$$\text{纬向目数} = \frac{25.4 \text{ mm}}{D2 \text{ (mm)} + W \text{ (mm)}}$$

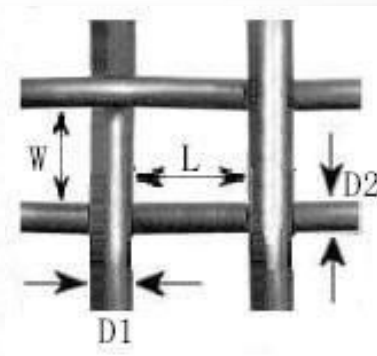

孔径 (W x L)

相邻两个平行丝径之间的距离，不包含丝径的尺寸

经向丝径 (D1)

纬向丝径 (D2)

不锈钢网

密纹斜纹

目数 经向 x 纬向	丝径		过滤精度		重量	
	mm	inch	μm	kgs/m ²	lbs/m ²	
20x150	0.45x0.355	0.177x0.0139	101	5.73	12.606	
20x200	0.355x0.28	0.0139x0.0110	118	4.55	10.01	
20x270	0.25x0.20	0.0098x0.0078	119	3.01	6.622	
24x300	0.28x0.18	0.0110x0.0070	110	2.9	6.38	
30x270	0.28x0.20	0.0110x0.0078	77	3.28	7.216	
30x340	0.28x0.16	0.0110x0.0062	89	2.76	6.072	
40x430	0.18x0.125	0.0070x0.0049	63	2	4.4	
40x540	0.18x0.10	0.0070x0.0039	70	1.67	3.674	
50x500	0.14x0.11	0.0055x0.0043	47	1.75	3.85	
50x600	0.125x0.09	0.0049x0.0035	51	1.41	3.102	
65x600	0.14x0.09	0.0055x0.0035	36	1.53	3.366	
70x600	0.14x0.09	0.0055x0.0035	31	1.39	3.058	
78x680	0.112x0.08	0.0044x0.0031	29	1.33	2.926	
78x760	0.112x0.071	0.0044x0.0027	-	1.2	2.64	
80x680	0.112x0.08	0.0044x0.0031	28	1.33	2.926	
90x760	0.10x0.071	0.0039x0.0027	24	1.18	2.596	

不锈钢网

密纹斜纹

目数 经向 x 纬向	丝径		过滤精度	重量	
	mm	inch	μm	kgs/m ²	lbs/m ²
90x850	0.10x0.063	0.0039x0.0024	26	1.06	2.332
100x760	0.10x0.071	0.0039x0.0027	20	1.2	2.64
100x850	0.10x0.063	0.0039x0.0024	22	1.09	2.398
130x1100	0.071x0.05	0.0027x0.0019	17	0.85	1.87
130x1200	0.071x0.045	0.0027x0.0017	18	0.77	1.694
130x1500	0.063x0.036	0.0024x0.0014	21	0.61	1.342
150x1400	0.063x0.04	0.0024x0.0015	15	0.7	1.54
160x1500	0.063x0.036	0.0024x0.0014	-	0.64	1.408
165x1400	0.063x0.04	0.0024x0.0015	-	0.721	1.5862
165x1500	0.063x0.036	0.0024x0.0014	14	0.65	1.43
174x1400	0.063x0.04	0.0024x0.0015	11	0.73	1.606
174x1700	0.063x0.032	0.0024x0.0012	13	0.6	1.32
203x1500	0.056x0.036	0.0022x0.0014	9	0.64	1.408
203x1600	0.05x0.032	0.0019x0.0012	10	0.53	1.166
216x1800	0.045x0.03	0.0017x0.0011	-	0.51	1.122
250x1600	0.05x0.032	0.0019x0.0012	-	0.56	1.232

不锈钢网

密纹斜纹

目数 经向 x 纬向	丝径		过滤精度	重量	
	mm	inch	μm	kgs/m ²	lbs/m ²
250x1900	0.04x0.028	0.0015x0.0011	8	0.47	1.034
285x2100	0.036x0.025	0.0014x0.0009	7	0.42	0.924
300x2100	0.036x0.025	0.0014x0.0009	6	0.42	0.924
317x2100	0.036x0.025	0.0014x0.0009	5	0.43	0.946
325x2300	0.036x0.024	0.0014x0.0009	4	0.43	0.946
363x2300	0.032x0.022	0.0012x0.0008	-	0.37	0.814
400x2700	0.028x0.02	0.0011x0.0007	-	0.34	0.748
500x3500	0.025x0.015	0.0009x0.0005	3	0.27	0.594

不锈钢网
密纹斜纹



安平工厂图

总公司

万博丝网有限公司

河北省安平县丝网工业园东区纬二路 12 号

电话：0318-7568801

传真：0318-7568802

网址：www.webmeshgroup.com

分公司

万博丝网有限公司---石家庄分公司

河北省石家庄市新华区橙悦城

电话：0311-89255081

传真：0311-89255081

网址：www.webmeshgroup.com