



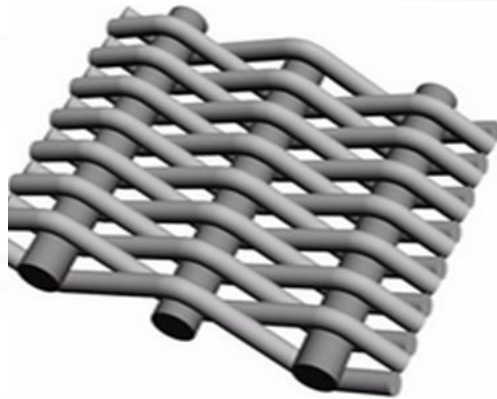

**万博丝网**

**不锈钢网**

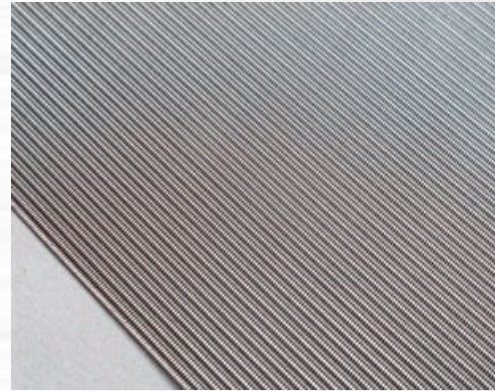


**密纹平纹**

## 不锈钢网 密纹平纹

### 密纹平纹

每根经丝交叉地在每根纬丝上下穿过，经向丝径大于纬向丝径，经向、纬向丝径密度有较大反差，纬丝聚密排列形成锥形或者楔入形的开孔的编织方式。

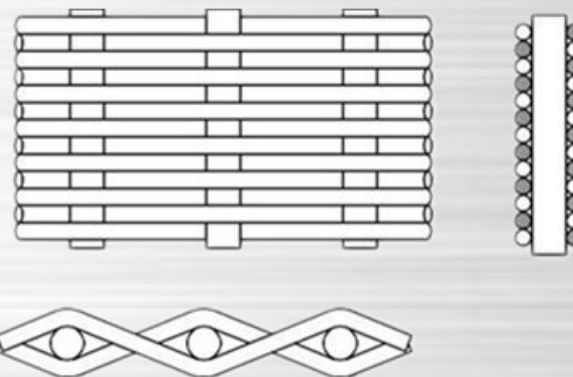


### 目数

指编织网密度的值，每英寸中编织丝网的网孔数

$$\text{经向目数} = \frac{25.4 \text{ mm}}{D1 \text{ (mm)} + L \text{ (mm)}}$$

$$\text{纬向目数} = \frac{25.4 \text{ mm}}{D2 \text{ (mm)} + W \text{ (mm)}}$$

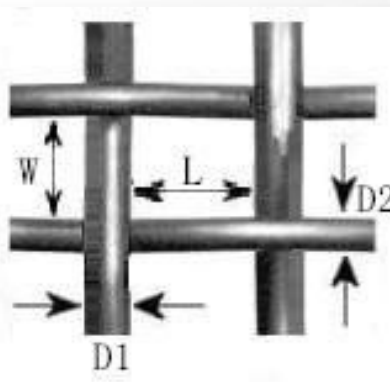

### 孔径 (W x L)

相邻两个平行丝径之间的距离，不包含丝径的尺寸

### 经向丝径 (D1)

### 纬向丝径 (D2)

## 不锈钢网 密纹平纹

目数 经向 x 纬向	丝径		过滤精度		重量	
	mm	inch	μm	kgs/m <sup>2</sup>	lbs/m <sup>2</sup>	
7x40	0.90x0.71	0.0354x0.0279	347	6.45	14.19	
7x44	0.71x0.63	0.0279x0.0248	319	5.24	11.528	
8x45	0.80x0.60	0.0341x0.0236	310	5.33	11.726	
8x85	0.45x0.315	0.0177x0.0124	275	2.51	5.522	
8.5x60	0.63x0.45	0.0248x0.0177	296	3.88	8.536	
10x76	0.50x0.355	0.0196x0.0139	248	3.02	6.644	
10x90	0.45x0.28	0.0177x0.0110	249	2.27	4.994	
12x64	0.56x0.40	0.0220x0.0157	210	3.5	7.7	
12x86	0.45x0.315	0.0177x0.0124	211	2.74	6.028	
12.5x76	0.45x0.355	0.0177x0.0139	192	3.02	6.644	
14x76	0.45x0.355	0.0177x0.0139	173	3.1	6.82	
14x100	0.40x0.28	0.0157x0.0110	182	2.52	5.544	
14x110	0.355x0.25	0.0139x0.0098	177	2.16	4.752	
16x100	0.40x0.28	0.157x0.0110	160	2.6	5.72	
16x120	0.28x0.224	0.0110x0.0088	145	1.81	3.982	
17x120	0.355x0.224	0.0139x0.0088	155	2.04	4.488	
20x110	0.355x0.25	0.0139x0.0098	126	2.34	5.148	

## 不锈钢网

### 密纹平纹

目数 经向 x 纬向	丝径		过滤精度		重量	
	mm	inch	μm	kgs/m2	lbs/m2	
20x140	0.315x0.20	0.0124x0.0078	133	1.89	4.158	
20x170	0.25x0.16	0.0098x0.0062	130	1.4	3.08	
22x120	0.315x0.224	0.0124x0.0088	115	2.05	4.51	
24x110	0.355x0.25	0.0139x0.0098	97	2.47	5.434	
25x140	0.28x0.20	0.0110x0.0078	100	1.89	4.158	
28x150	0.28x0.18	0.0110x0.0070	92	1.76	3.872	
30x140	0.315x0.20	0.124x0.0078	77	2.14	4.708	
30x150	0.25x0.18	0.0098x0.0070	82	1.68	3.696	
35x170	0.224x0.16	0.0088x0.0062	69	1.52	3.344	
35x190	0.224x0.14	0.0088x0.0055	74	1.37	3.014	
40x200	0.18x0.135	0.0070x0.0053	63	1.23	2.706	
45x250	0.16x0.11	0.0062x0.0043	56	1.04	2.288	
50x250	0.14x0.112	0.0055x0.0044	53	1.03	2.266	
50x270	0.14x0.10	0.0055x0.0039	50	0.92	2.024	
50x300	0.16x0.09	0.0062x0.0035	55	0.92	2.024	
60x270	0.14x0.10	0.0055x0.0039	39	0.97	2.134	
60x300	0.14x0.09	0.0055x0.0035	41	0.9	1.98	

## 不锈钢网

### 密纹平纹

目数 经向 x 纬向	丝径		过滤精度	重量	
	mm	inch	μm	kgs/m <sup>2</sup>	lbs/m <sup>2</sup>
60x500	0.14x0.055	0.0055x0.0021	51	0.67	1.474
65x390	0.125x0.071	0.0049x0.0027	42	0.74	1.628
65x750	0.10x0.036	0.0039x0.0014	36	0.4	0.88
70x340	0.125x0.08	0.0049x0.0031	35	0.81	1.782
70x350	0.12x0.08	0.0047x0.0031	35	0.81	1.782
70x390	0.112x0.071	0.0044x0.0027	-	0.71	1.562
70x400	0.12x0.07	0.0047x0.0027	-	0.74	1.628
70x930	0.10x0.03	0.0039x0.0011	30	0.38	0.836
77x560	0.14x0.05	0.0055x0.0019	38	0.72	1.584
80x350	0.10x0.086	0.0039x0.0033	-	0.84	1.848
80x400	0.10x0.07	0.0039x0.0027	40	0.69	1.518
80x430	0.125x0.063	0.0049x0.0024	32	0.74	1.628
80x600	0.1x0.045	0.0039x0.0017	37	0.5	1.1
80x700	0.125x0.04	0.0049x0.0015	40	0.59	1.298
100x600	0.10x0.045	0.0039x0.0017	-	0.55	1.21
100x800	0.10x0.035	0.0039x0.0013	-	0.5	1.1
100x1200	0.063x0.023	0.0024x0.0009	23	0.25	0.55

**不锈钢网**  
**密纹平纹**



安平工厂图

**总公司**

**万博丝网有限公司**

河北省安平县丝网工业园东区纬二路 12 号

电话：0318-7568801

传真：0318-7568802

网址：[www.webmeshgroup.com](http://www.webmeshgroup.com)

**分公司**

**万博丝网有限公司---石家庄分公司**

河北省石家庄市新华区橙悦城

电话：0311-89255081

传真：0311-89255081

网址：[www.webmeshgroup.com](http://www.webmeshgroup.com)